

Montage


Functie

Houd er bij het bepalen van de montagepositie van de vastzetter rekening mee dat deze ook in geopende stand van de deur nog goed te bedienen is. Let ook op, bij deuren met een meerpuntssluiting, dat de bevestigingsschroeven van de deurvastzetter de klauwen hiervan niet zullen belemmeren. De deurvastzetter van DICTATOR wordt mogelijk nabij de sluitzijde van de deur gemonteerd. Voor een optimaal bereik dient de behuizing van de vastzetter zo laag mogelijk gemonteerd te worden.

De deur wordt gemakkelijk in de gewenste positie vastgezet door het naar beneden drukken van de voet van de deurvastzetter, dit wordt gedaan met de metalen voet onderaan de behuizing van de deurvastzetter. Een kleine veer duwt de voet stevig tegen de grond, waardoor het zorgt voor extra weerstand op de ondervloer.

Om de vastzetting op te heffen, dient de metalen plaat onderaan de behuizing boven de metalen voet naar beneden gedrukt te worden. De zuigerstang schuift dan automatisch terug en kan de deur weer vrij worden bewogen.

Maatvoering

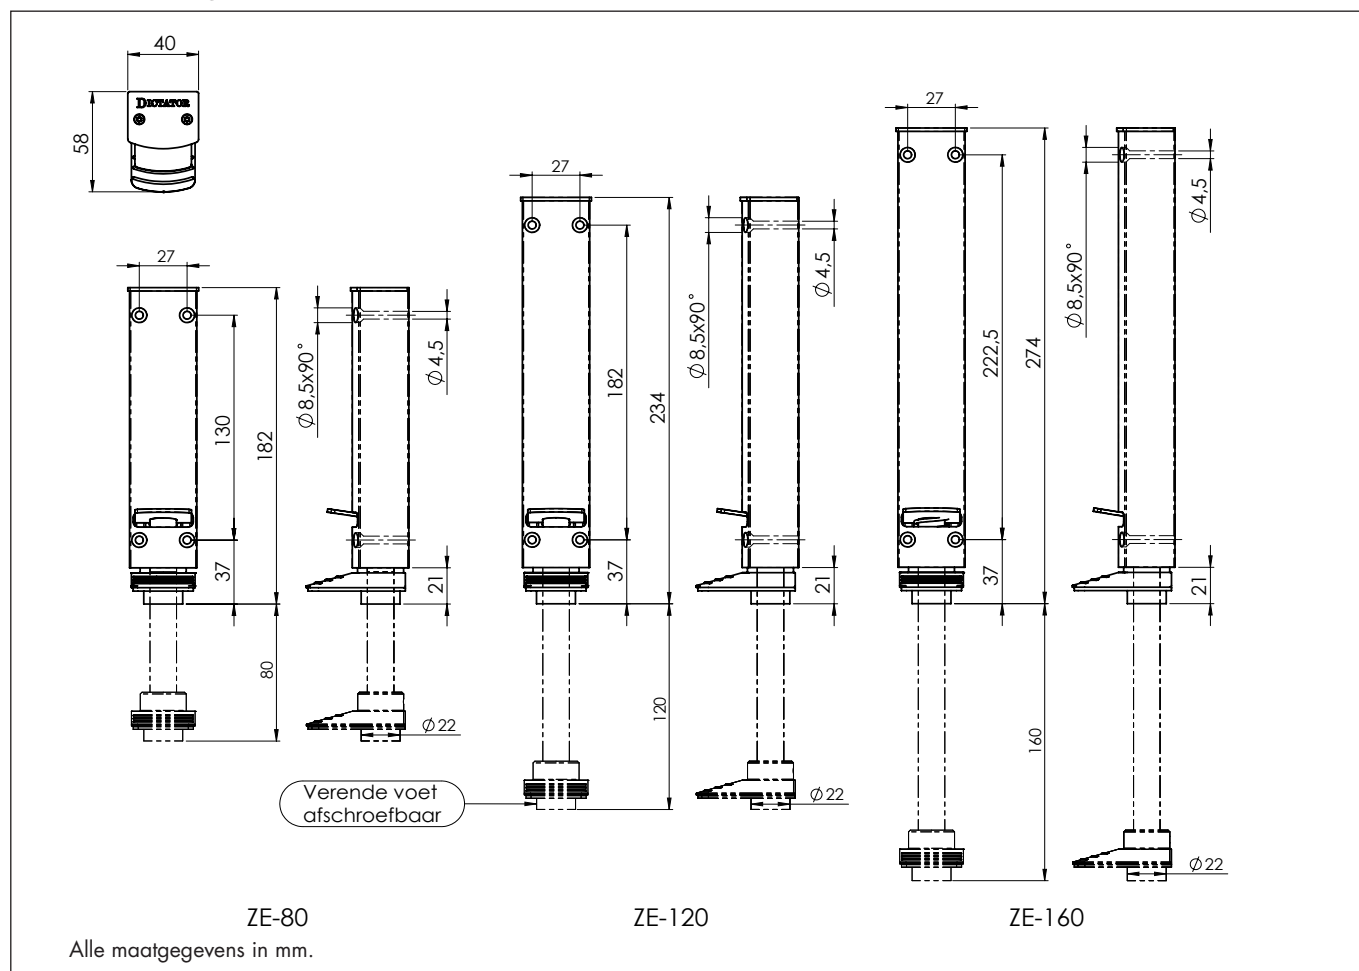

Bestelgegevens

ZE 80 <i>Design Line</i>	Aluminium matzilver	Slag 80 mm	Bestelnr. 4790000
ZE 120 <i>Design Line</i>	Aluminium matzilver	Slag 120 mm	Bestelnr. 4810000
ZE 160 <i>Design Line</i>	Aluminium matzilver	Slag 160 mm	Bestelnr. 4780000
ZE 160 <i>Design Line</i>	Wit (RAL 9010)	Slag 160 mm	Bestelnr. 4780010

* diverse RAL kleuren op aanvraag leverbaar.